



Span 500

SYSTEM ALUMINIOWYCH RUSZTOWAŃ WIEŻOWYCH





Span 500

Span 500 to bardzo elastyczny i szybki w użyciu system wieżowy ze szczeblem co 500 mm odstępów oraz integralną drabiną zamontowaną w ramce. Skierowane są przede wszystkim na rynek wynajmu. Ta natychmiastowa wieża może być zbudowana z wysokością platformy w skokach co 0,5 m nie potrzebuje oddzielnych poręczy, dając większą elastyczność i mniej komponentów w twoim ekwipunku.

Wszystkie wieże Alufase posiadają unikalny system połączeń za pomocą metody kształtowania na zimno. Ten mechaniczny system został sprawdzony w wieloletniej produkcji, jest 3-krotnie mocniejszy i 10-razy trwalszy niż połączenie spawane.

Wieże Span 500 są dostępne w dwóch wariantach: wąska ramka (87,5 cm) i szeroka ramka (148,6 cm), z długościami platform 2m, 2,5m i 3m. Główne elementy wieży (platformy, krawężniki, stężenia poziome i stabilizatory) są w pełni kompatybilne z innymi systemami wieżowymi firmy Alufase. Zapewniając maksimum elastyczności i minimalne zapasy. Montaż stężenia ukośnego w tzw. "Z" tworzy usztywniający wzór, umożliwiając szybki, bezproblemowy montaż przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dobrej sztywności struktury.

Wieże Span 500 są zgodne z normą EN1004 i mogą być montowane zgodnie z dyrektywami Work at Height.

1. Złącza formowane na zimno

Zimno formowane połączenie jest kluczową cechą procesu produkcyjnego. Zapewnia 3-krotnie większą wytrzymałość systemom wieżowym firmy Alufase w stosunku do tradycyjnych połączeń spawanych.



2. Ramki Span 500

Wytrzymałe, lekkie produkowane ze stopów aluminium co sprawia, że elementy są łatwiejsze w obsłudze.



3. Regulowana noga

Do wyboru są nogi o długości regulacji 400 mm, 600 mm i 800 mm. Zastosowane regulowane nogi zapewniają szybkie i łatwe niwelowanie nierówności.




4. Automatyczne ryglowanie haków stężeń ukośnych i poziomych.

Haki zatrzaszkują się w pozycji zablokowanej po przyłożeniu do ramki. Podczas demontażu stężeń należy wcisnąć zamek blokady i zdjąć hak. System ten jest szybki, łatwy w montażu i demontażu, nie wymaga użycia narzędzi. Duży obszar kontaktu haka daje pewny uchwyt jak również jest bardzo wytrzymały.



5. Szczelble drabiny z rowkami

Zapewniają lepszą przyczepność podczas wchodzenia po drabinie podczas montażu, demontażu lub po użytkowanych wieżach.

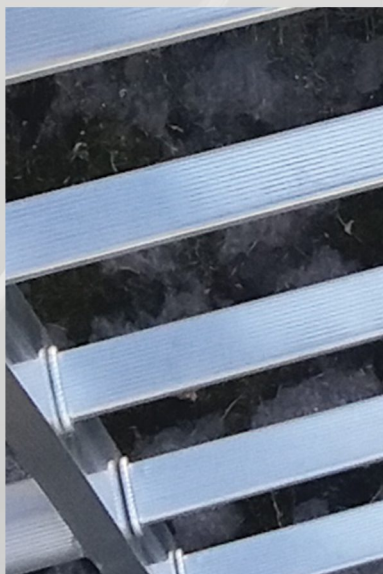

6. Platforma

Lekka platforma jest dostępna w wersji z klapą jak i bez kłapy. W razie uszkodzenia platformy wszystkie jej elementy mogą być łatwo wymienione na nowe.



Szeroka gama dodatkowych elementów i akcesoriów dostępnych do aluminiowych rusztowań wieżowych firmy Alufase zapewnia maksymalną wszechstronność systemu.



Złącze in-line



Złącze przegubowe



Stopa przegubowa



Złącze kątowe



Alu-bridge



Klamra ścienna ze śrubą oczkową



Kółko 200mm



Kratownica

Malowanie Wieży



Malowanie można zastosować do dowolnego produktu firmy Alufase. Malowanie oferuje trwałe rozwiązanie dla tożsamości wieży w miejscu pracy. Główne zalety: wzmacnia tożsamość firmy, odróżnia od konkurencji, mniej strat elementów w porównaniu z wieżami niemarkowanymi.



KB Inwestycje

tel. +48 782 916 166

e-mail: biuro@kb-inwestycje.pl

www.kb-inwestycje.pl

● Lubartów
● Lublin