

aluminiowa, kompaktowa
platforma robocza
niskiego zasięgu


Kompaktowa, aluminiowa platforma robocza niskiego zasięgu.

- Kompaktowe wymiary podstawy 0,75x1,60 m
- Spawane ramy o wysokiej wytrzymałości odporne na rdzę
- 5 lat gwarancji
- Zatrzaskowa podstawa do szybkiego montażu
- Szczelne ramy są antypoślizgowe
- Łatwo mieści się w większości samochodów dostawczych, co ułatwia przechowywanie i transport
- Spełnia wymogi normy EN 1004
- Wykonana z rury aluminiowej Ø 50 mm
- Maksymalne obciążenie: 200 kg/m²

Maksymalna wysokość platformy [m]	Wysokość wieży Roller Plus SIS [m]	Maksymalna wysokość robocza wieży [m]	Moduł	Ilość platform w zestawie [szt.]	Krawężniki [kpl]	Waga Roller Plus SIS [kg]
0,70	1,70	2,70	A	1	NIE	29,00
0,90	1,90	2,90	A+C	1	NIE	35,00
1,80	2,80	3,80	A+B	1	TAK	45,00



Moduł: A

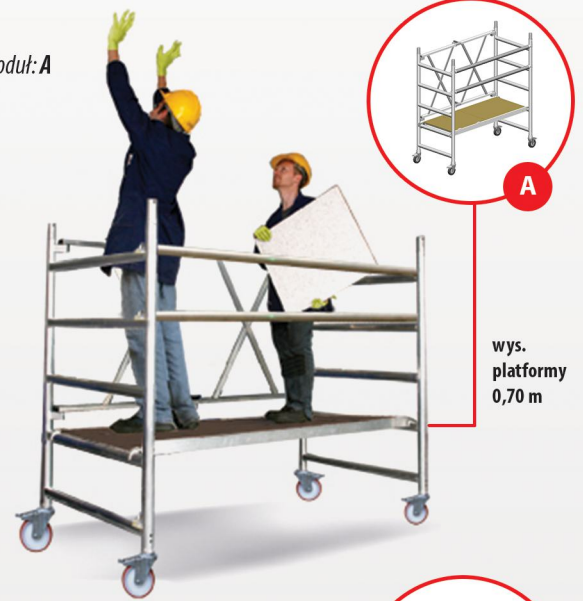

Moduł: A+C



Moduł: A+B

