




INWESTYCJE



Tempo Comfort

SZYBKI MONTAŻ - WYGODNA WSPINACZKA BEZ UŻYCIA RĄK

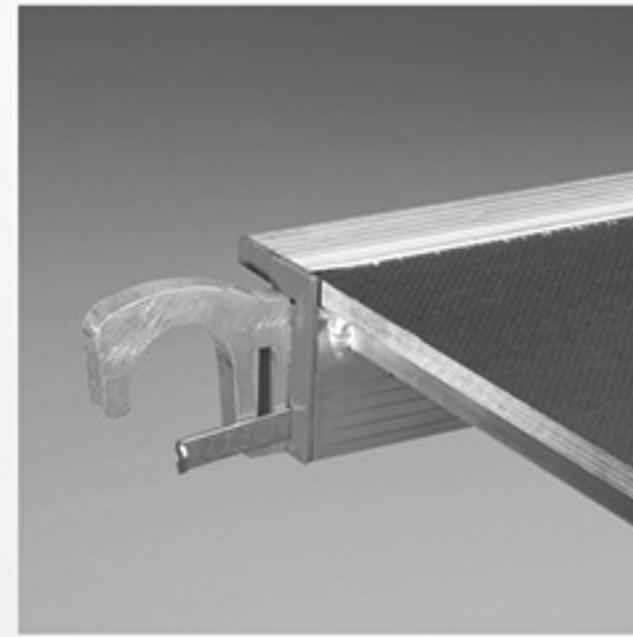

TEMPO COMFORT składa się z kilku elementów, które są łatwe do transportu i mogą być używane w standardowych lub specjalnych konfiguracjach z nawisami, przedłużeniami, rozszerzeniami, dla wszystkich wymaganych rodzajów dostępu. Jest wyposażony w „wygodne” schody wewnętrzne o nachyleniu 45 °, które mają płaskie stopnie o głębokości 10 cm. Każda klatka schodowa ma 2 poręcze, które umożliwiają użytkownikowi wchodzenie i schodzenie bez użycia rąk. Taka konfiguracja rusztowania pozwala na całkowitą swobodę, bezpieczeństwo i komfort profesjonalnych użytkowników. Wejście do rusztowania znajduje się na krótkim boku wieży ze specjalną ramą przejściową. Aluminiowe rusztowanie jest dostępne o szerokości 1,35 m (L), o długości platform 2,00 / 2,50 / 3,00 m. Jest idealny do malowania, instalacji i konserwacji oraz dostępu do dachów. Wykonany jest z bardzo lekkiego rurowego stopu aluminium o średnicy \varnothing 50 mm z antypoślizgowymi radełkowanymi szczeblami. Jest odporny na rdzę.

Rusztowania Tempo Comfort jest zgodne z europejskimi normami UNIEN1004 wraz ze wszystkimi akcesoriami, nie mają obowiązkowego kotwienia.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

- Wewnętrzne nachylenie klatki schodowej 45 stopni
- Szczeble ramki co 30 cm
- Dostępne kółka o średnicy: 125 / 150 / 200 mm wyposażone w hamulec
- Dostępne regulowane nogi o długości regulacji: 15 / 40 / 70 cm
- Ramka o wysokości 2,10 m i szerokości 1,35 m



Max. wysokość platformy [m]	Max. wysokość wieży [m]	Max. wysokość robocza [m]	Kółka \varnothing [mm]	Model stabilizatora	Waga wieży z platforma: [kg]		
					2,0 m	2,5 m	3,0 m
2,40	3,40	4,40	150	-	113	126	138
3,00	4,00	5,00	150	P	181	200	216
4,50	5,50	6,50	150	P	199	221	241
6,60	7,60	8,60	150	P	263	293	320
8,70	9,70	10,70	150	M	333	371	405
10,80	11,80	12,80	150	M	396	443	484
12,00	13,00	14,00	150	M	440	491	535

KB Inwestycje

tel. +48 782 916 166 / e-mail: biuro@kb-inwestycje.pl / www.kb-inwestycje.pl

