


od **svelt**




PC1A



PC2A

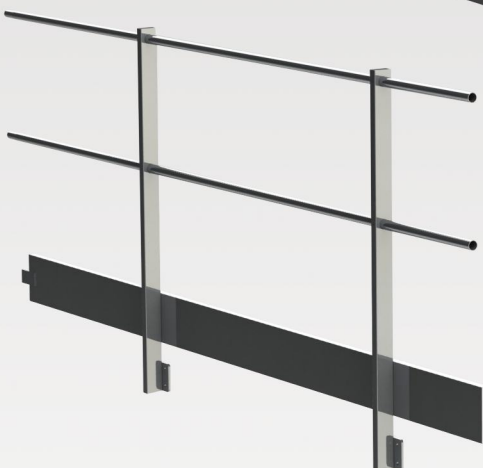

PC3A

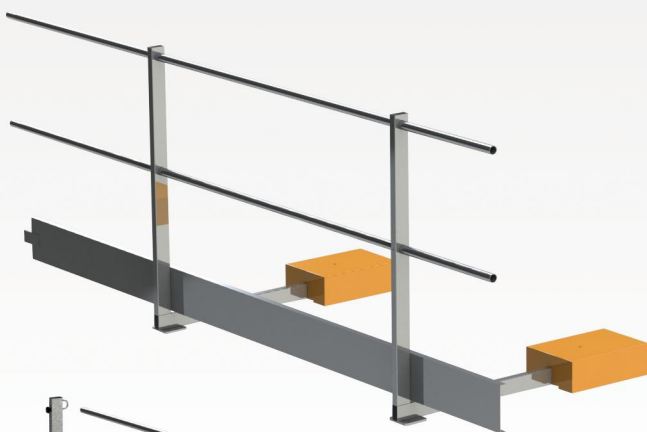

PCR3A



Modułowe aluminiowe balustrady ochronne przeznaczone do dachów, tarasów, balkonów i maszyn. Niezwykle lekki i łatwy w obsłudze modułowy system ochrony zaprojektowany tak, aby tworzył obwód wokół krawędzi wymaganych przez klienta. Nasze wysokiej jakości balustrady aluminiowe zapewniają zbiorową ochronę zgodnie z przepisami prawa. Łatwy w montażu, estetyczny i odporny na obciążenia.

Wysokość balustrady: 1100 mm

Słupy aluminiowe z rozstawem osi do: 1500 mm


Poręcz: Ø 32 mm

Krawężnik: 175 mm

Wstępnie nawiercone blachownice do przymocowania słupków do ściany lub do podłoża

- Niezwykle lekkie i łatwe w obsłudze
- Długość na życzenie klienta



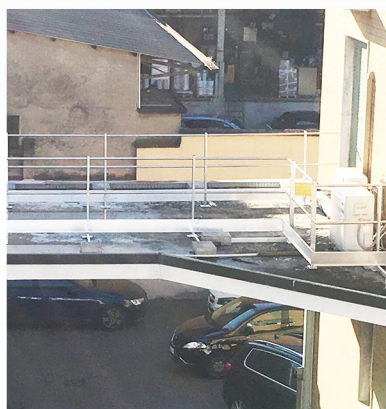

Aluminiowe balustrady modułowe klasy A

Przeznaczone do dachów o nachyleniu od 10° do 18°. Dzięki szybkiemu montażowi można uzyskać wygodną, lekką i odporną na rdzę barierę. Mocowanie do dachu wykonuje klient. Każdy moduł jest wyposażony w złącza zapewniające ciągłość na całym dachu. Balustrada może być również wyposażona w łuki.

Systemy balustrad muszą gwarantować jedynie wytrzymałość na obciążenia statyczne, podstawowe wymagania to: wspierać osobę, która opiera się na balustradzie i zapewniać podparcie.

Istnieje możliwość zakupu balustrad bez krawężników, jeśli taką samą funkcję pełni stała konstrukcja w miejscu instalacji (np. Ściana o minimalnej wysokości 150 mm).

Składana balustrada ochronna

Składana balustrada ochronna z regulowanym nachyleniem. PCR3A jest wyposażona w stopę z regulacją nachylenia słupka. Idealna do dachów spadzistych. Zajmuje mało miejsca w transporcie nawet wielu elementów.

Balustrady dla fotowoltaiki

Model PCR3A jest idealny do dachów, na których montowane są systemy fotowoltaiczne, ponieważ zawsze pozostaje złożona, unikając zacienienia. Poręcz jest rozkładana przez operatora tylko przed czynnościami konserwacyjnymi, a następnie ponownie składana. (Również model PC1A może być składany).

Spawanie

Balustrady Svelt są zgodne z normą ISO 9000, UNI EN 287/1 i ENISO 9606/2: spawacze i spawy są okresowo sprawdzane przez laboratorium, które wydaje licencję na zaliczenie testów narzuconych przez ustawodawstwo. Nasi dostawcy surowców posiadają certyfikat ISO9001. Nasze spoiny są certyfikowane i wykonywane w technologii TIG.

Opcjonalne malowanie

Balustrady są w całości wykonane z aluminium, dlatego nie trzeba ich malować. Aluminium jest praktycznie wieczne i odporne na czynniki atmosferyczne w przeciwieństwie do stali, która z czasem wymaga konserwacji. Ze względów estetycznych nadal możemy malować balustrady w kolorach RAL żądanych przez klientów.

Przepisy europejskie

Balustrada PC1A, PC2A, PC3A (balastowa) zostały przetestowane przez POLTECHNIKĘ W MEDIOLANIE zgodnie z UNIEN 13374 i UNIEN 14122.3

PC1A – przykręcane do podłoża,
PC2A – przykręcane do ściany,
PC3A – mocowane za pośrednictwem balastu,
PCR3A – przykręcane do podłoża z regulowanym kontem słupka.